


# 30-compact in B | De haard



<b>3 deuren</b>	glazen deur, volle deur, open haard
<b>verbrandingskamer</b>	compact
<b>controle van de vlam</b>	fijne afstelling van de verbrandingslucht
<b>dichtheid</b>	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
<b>uitstekend rendement</b>	zelfs op half vermogen
<b>weinig vervuילend</b>	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
<b>zuinig</b>	laag houtverbruik
<b>voor traditionele en lage energie woningen</b>	✓
<b>rookuitlaat van 150 mm</b>	bovenaansluiting

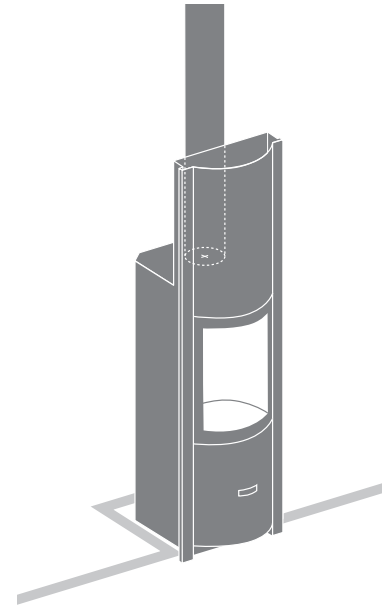

## TECHNISCHE KENMERKEN

### ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

### GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT ZONDER MASSA	142 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

### LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

### PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81%
CO UITSTOOT	0,06%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	34 mg/Nm <sup>3</sup>
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	332°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m <sup>3</sup> /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

### MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm

### ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

### LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:


- Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3  
- OPair (CH) - BlmSchV1 & 2 (DE)



# 30-compact in B | De haard



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

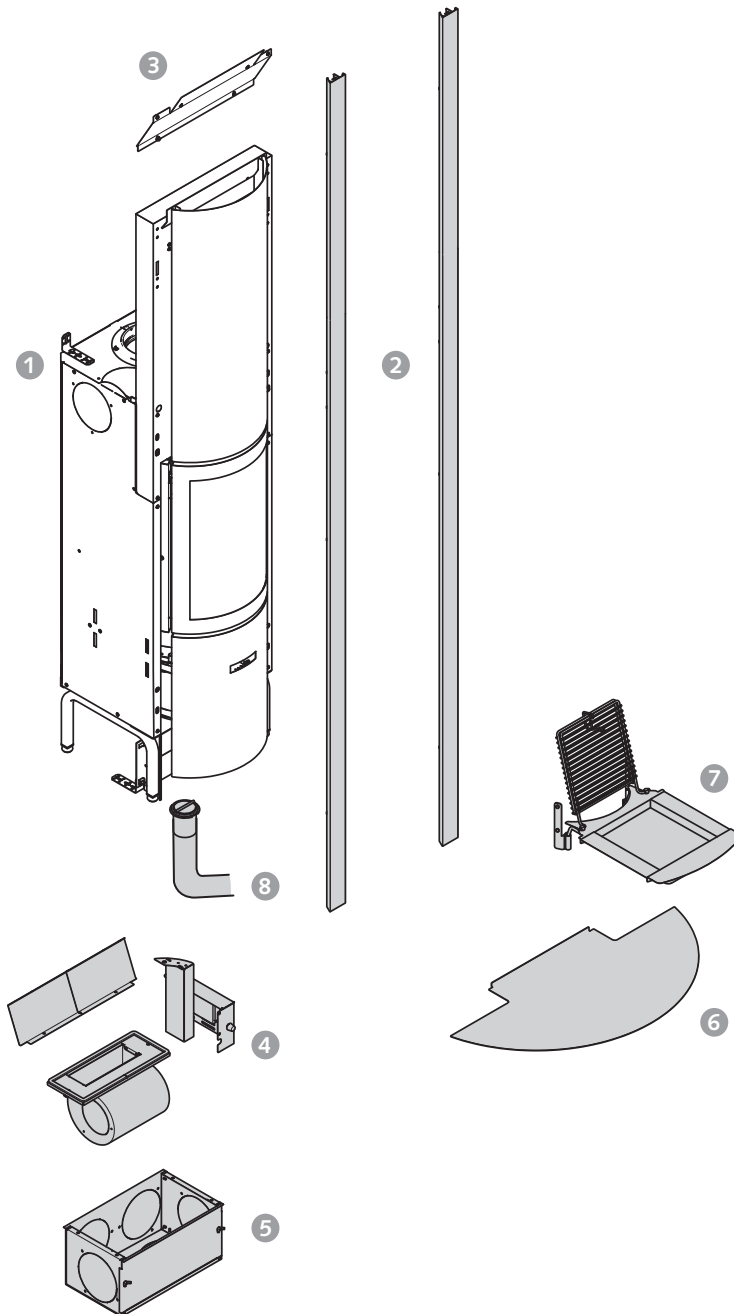


- 1. de haard
- 2. stijlen
- 3. afbuiging
- 4. ventilatiekit
- 5. luchtdoos
- 6. vloerafwerkingsplaat
- 7. barbecuekit
- 8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)

# 30-compact in B | De haard




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "B" MET AANGEBRACHTE STIJLEN



VOORAANZICHT

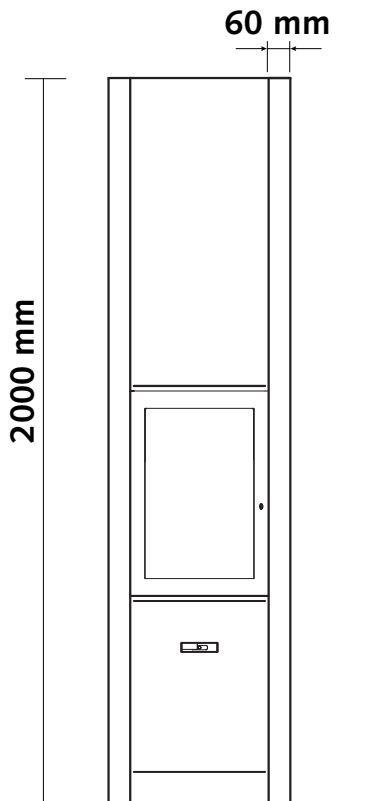

ZIJAAANZICHT

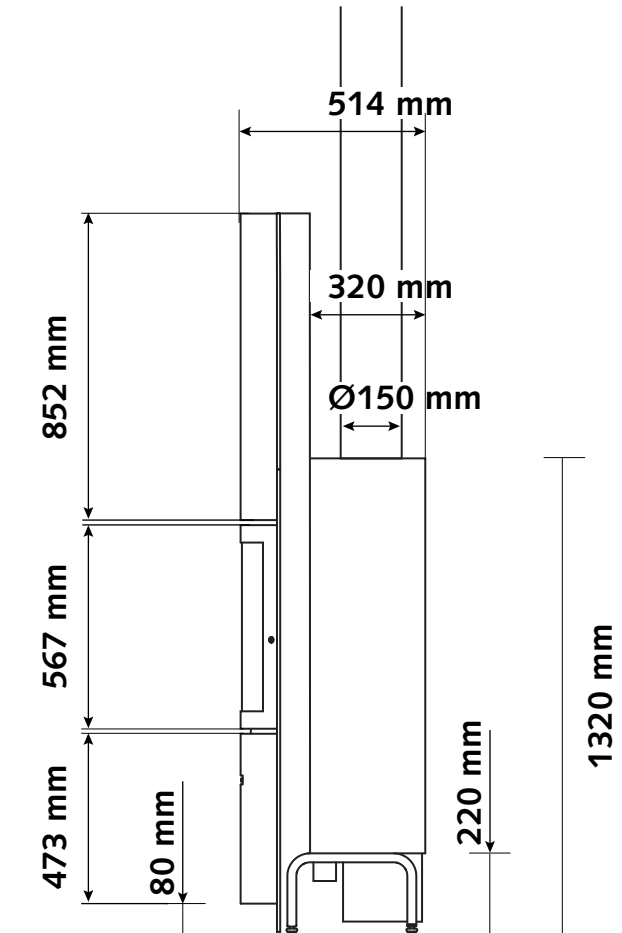

BOVENAANZICHT

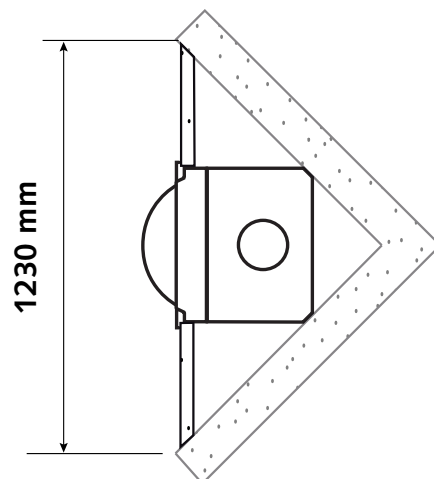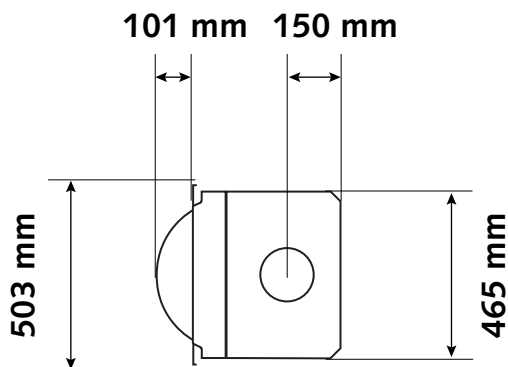


# 30-compact in B + accessoires



## VLOERPLAAT

---

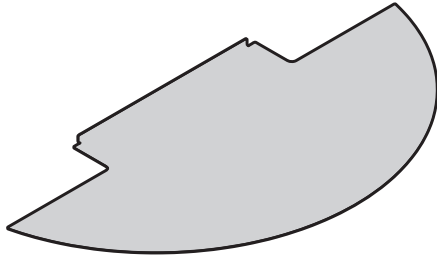


## AANGEBRACHTE STIJLEN

---




## LUCHTDOOS

---




## LUCHTINLAATKIT

---




## VENTILATIEKIT

---

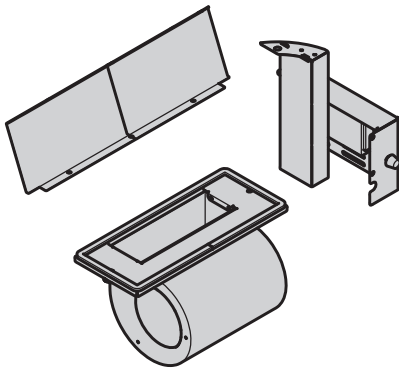


## BARBECUE

---



## ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1)


---

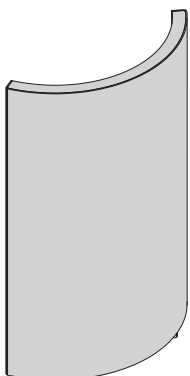

# 30-compact in R | De haard



<b>3 deuren</b>	glazen deur, volle deur, open haard
<b>verbrandingskamer</b>	compact
<b>controle van de vlam</b>	fijne afstelling van de verbrandingslucht
<b>dichtheid</b>	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
<b>uitstekend rendement</b>	zelfs op half vermogen
<b>weinig vervuילend</b>	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
<b>zuinig</b>	laag houtverbruik
<b>voor traditionele en lage energie woningen</b>	✓
<b>rookuitlaat van 150 mm</b>	bovenaansluiting

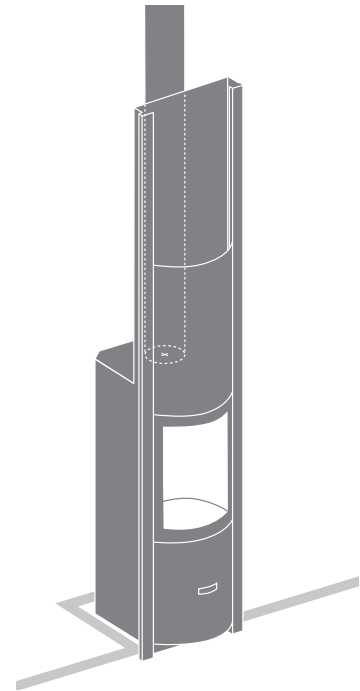

## TECHNISCHE KENMERKEN

### ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

### GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT ZONDER MASSA	142 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

### LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

### PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81%
CO UITSTOOT	0,06%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	34 mg/Nm <sup>3</sup>
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	332°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m <sup>3</sup> /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

### MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm

### ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

### LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:

- Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3  
- OPair (CH) - BlmSchV1 & 2 (DE)




Le label du chauffage au bois



# 30-compact in R | De haard



## DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

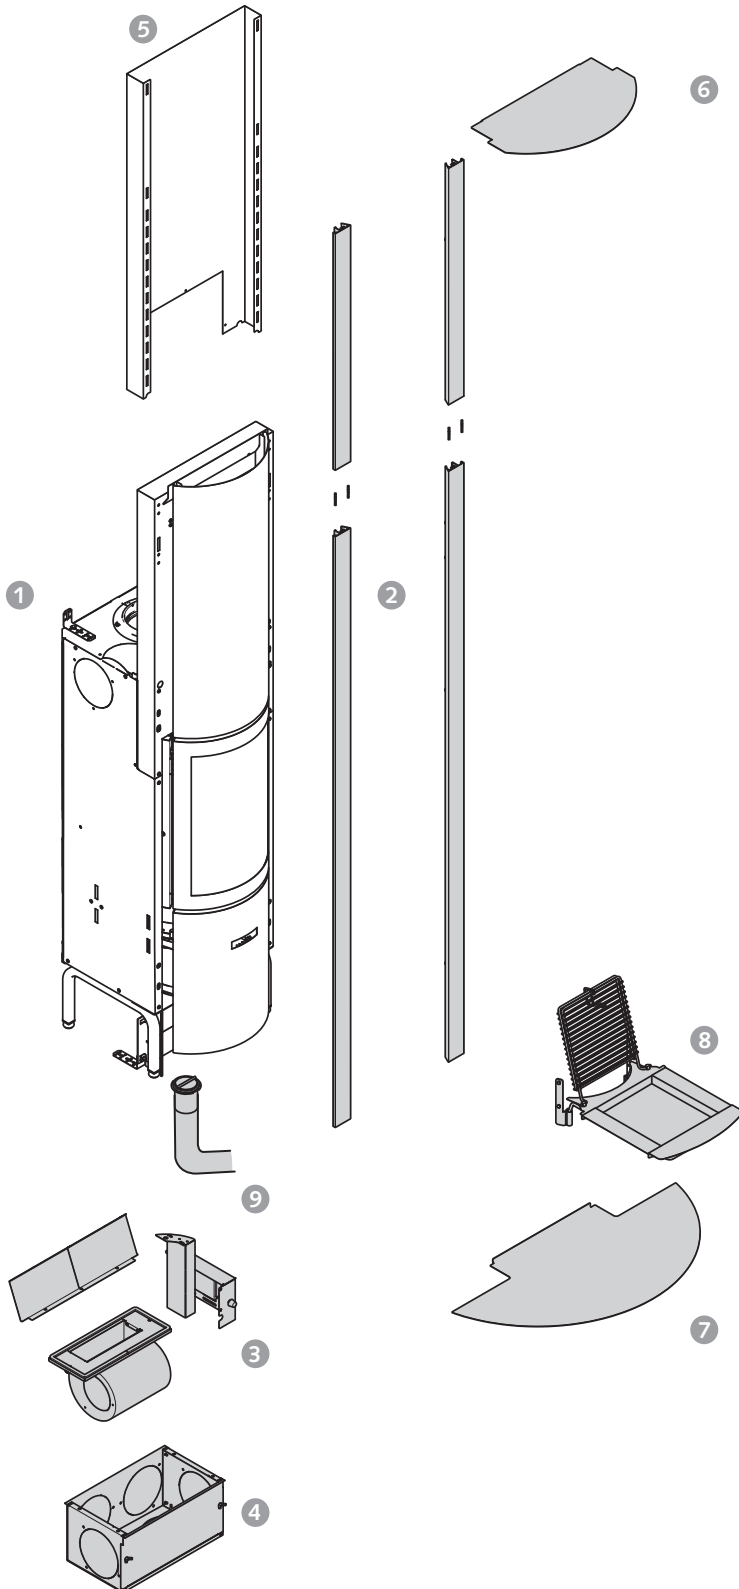


- 1. de haard
- 2. stijlen
- 3. ventilatiekit
- 4. luchtdoos
- 5. aansluitstuk
- 6. plafondafwerkingsplaat
- 7. vloerafwerkingsplaat
- 8. barbecuekit
- 9. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)

# 30-compact in R | De haard




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "R" MET GELIJKGEMAAKTE STIJLEN



VOORAANZICHT

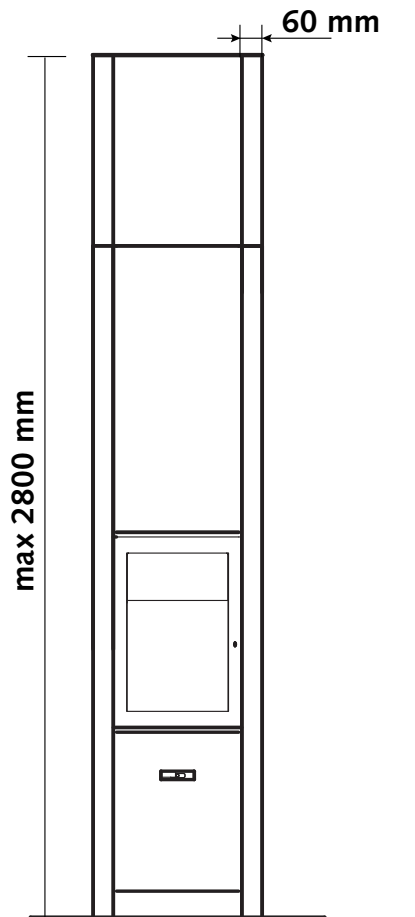

ZIJAAANZICHT

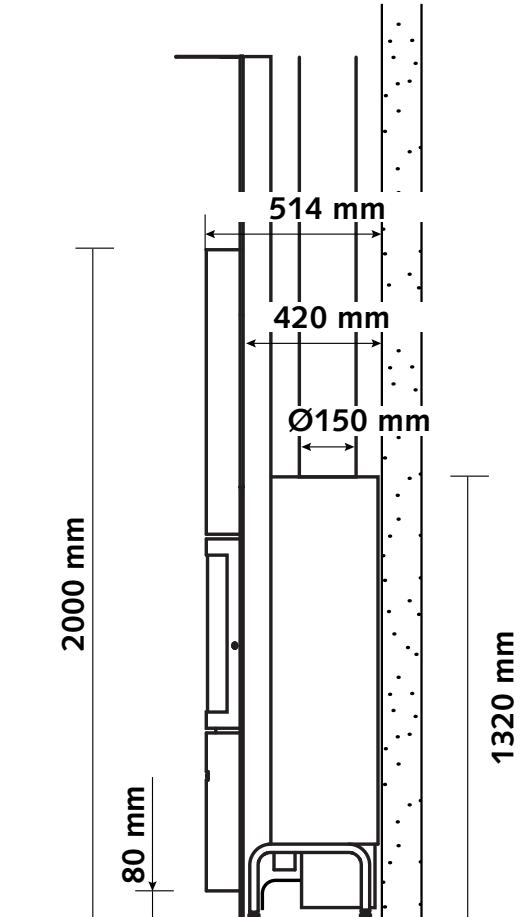

BOVENAANZICHT

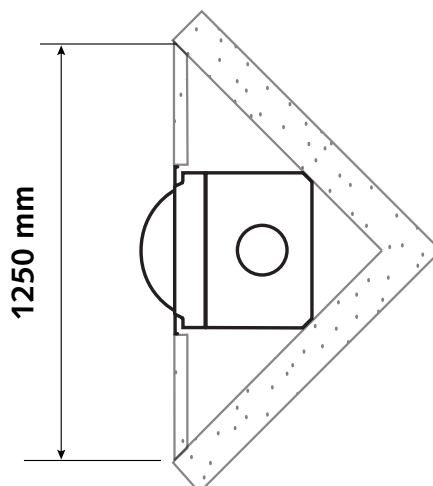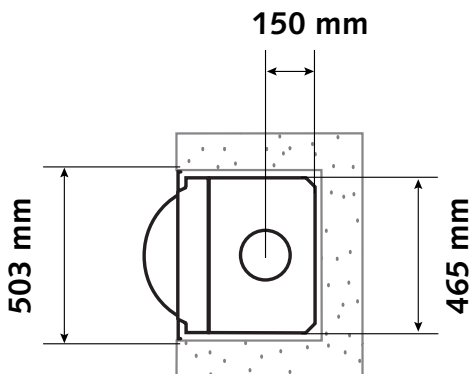


# 30-compact in R | De haard




## AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "R" MET AANGEBRACHTE STIJLEN


VOORAANZICHT

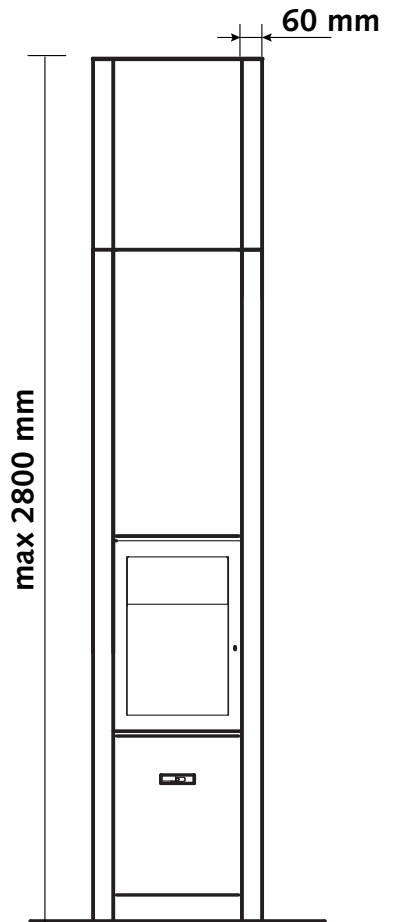

ZIJAAANZICHT

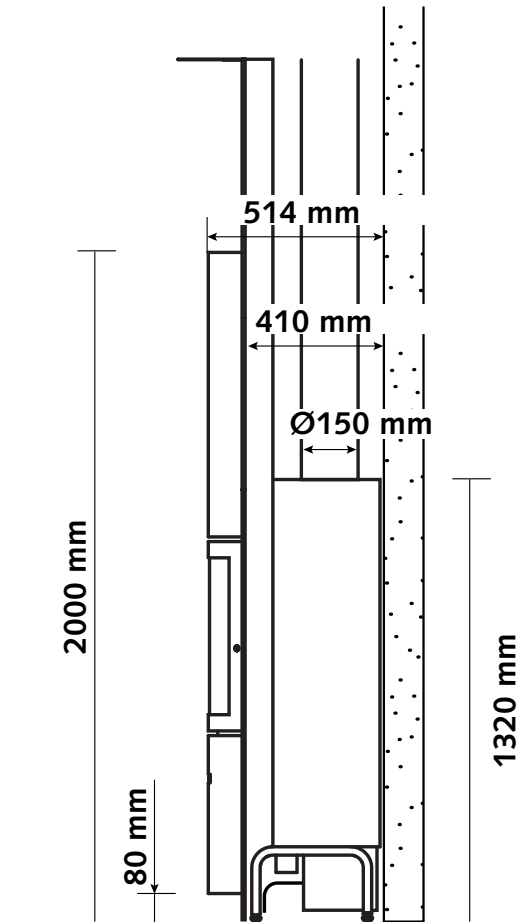

BOVENAANZICHT

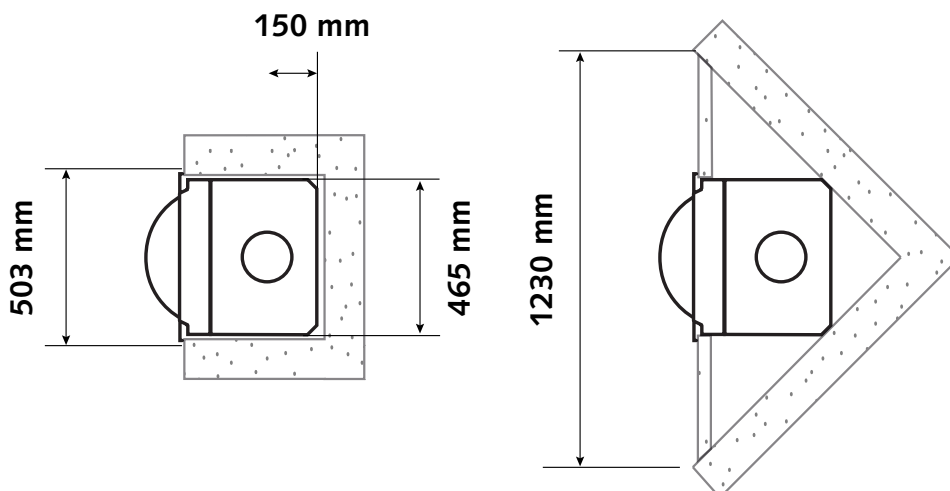





# 30-compact in R + accessoires




VLOERAFWERKINGSPLAAT

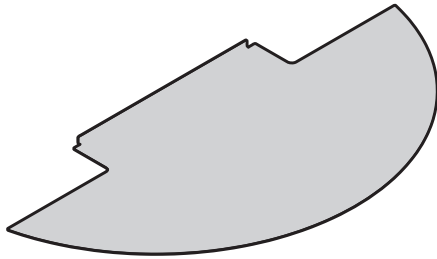


AANGEBRACHTE EN GELIJKGEMAAKTE STIJLEN

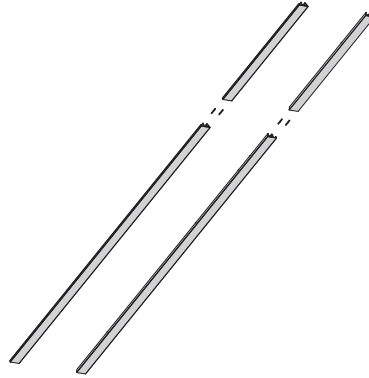


LUCHTDOOS




VENTILATIEKIT

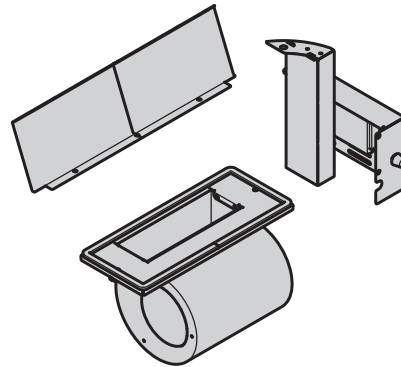


PLAFONDAFWERKINGSPLAAT



LUCHTINLAATKIT



BARBECUE

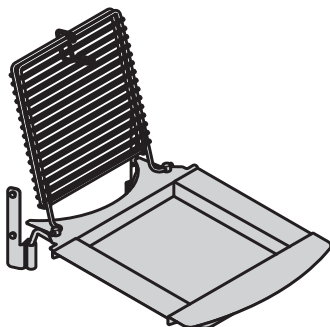


ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1)




## AFMETINGEN VAN DE NIS


NIS VOOR 30-COMPACT IN "R"  
MET GELIJKGEMAAKTE STIJLEN

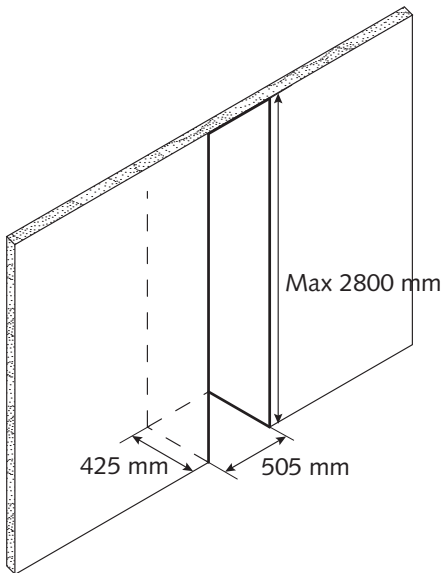

NIS VOOR 30-COMPACT IN "R"  
MET AANGEBRACHTE STIJLEN

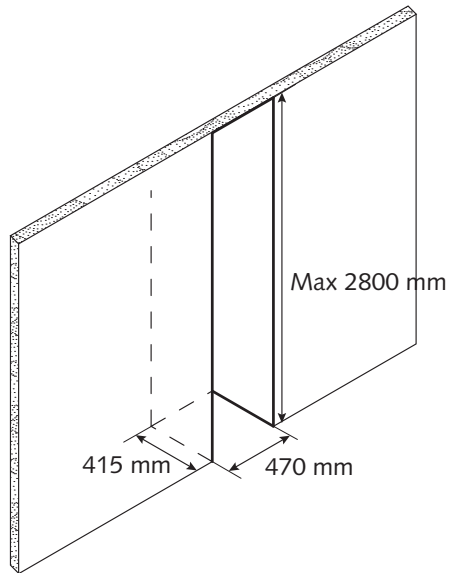

NIS VOOR 30-COMPACT IN "B"

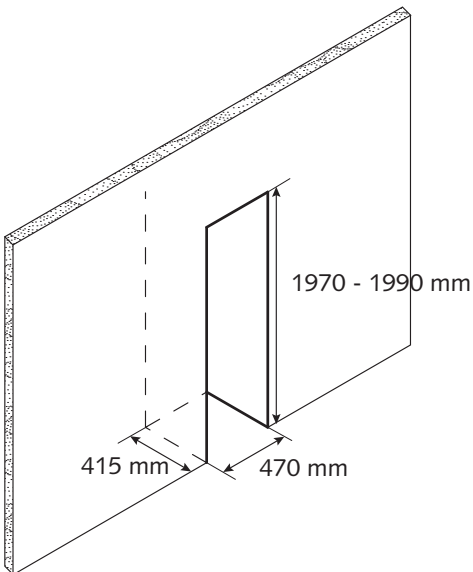

STRALING VAN DE RUIT

