


30-compact in frontpaneel | De haard



3 deuren	glazen deur, volle deur, open haard
verbrandingskamer	compact
controle van de vlam	fijne afstelling van de verbrandingslucht
dichtheid	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
uitstekend rendement	zelfs op half vermogen
weinig vervuילend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
zuinig	laag houtverbruik
voor traditionele en lage energie woningen	✓
rookuitlaat van 150 mm	bovenaansluiting
personaliseerbaar	verschillende breedtes en tinten verkrijgbaar, mogelijkheid om een stenen bekleding te laten maken, diverse bergingen in optie

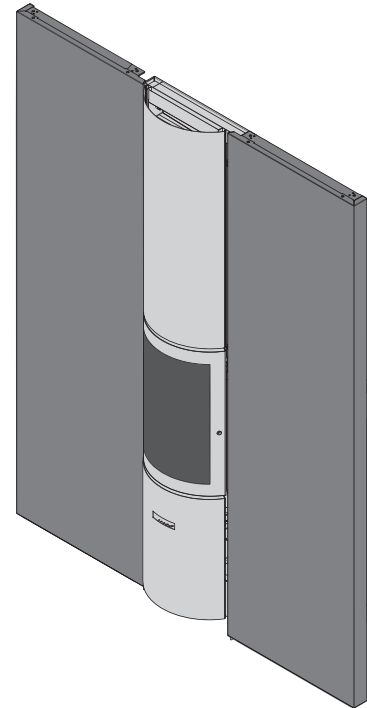

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN	
TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN	
GEWICHT VAN DE HAARD	125 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

LUCHT	
RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES	
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81%
CO UITSTOOT	0,06%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	332°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN	
ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm


ACCESSOIRES / UITRUSTING	
ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	✗

LEGENDE	
✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

30-compact in frontpaneel | Bekleding



DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

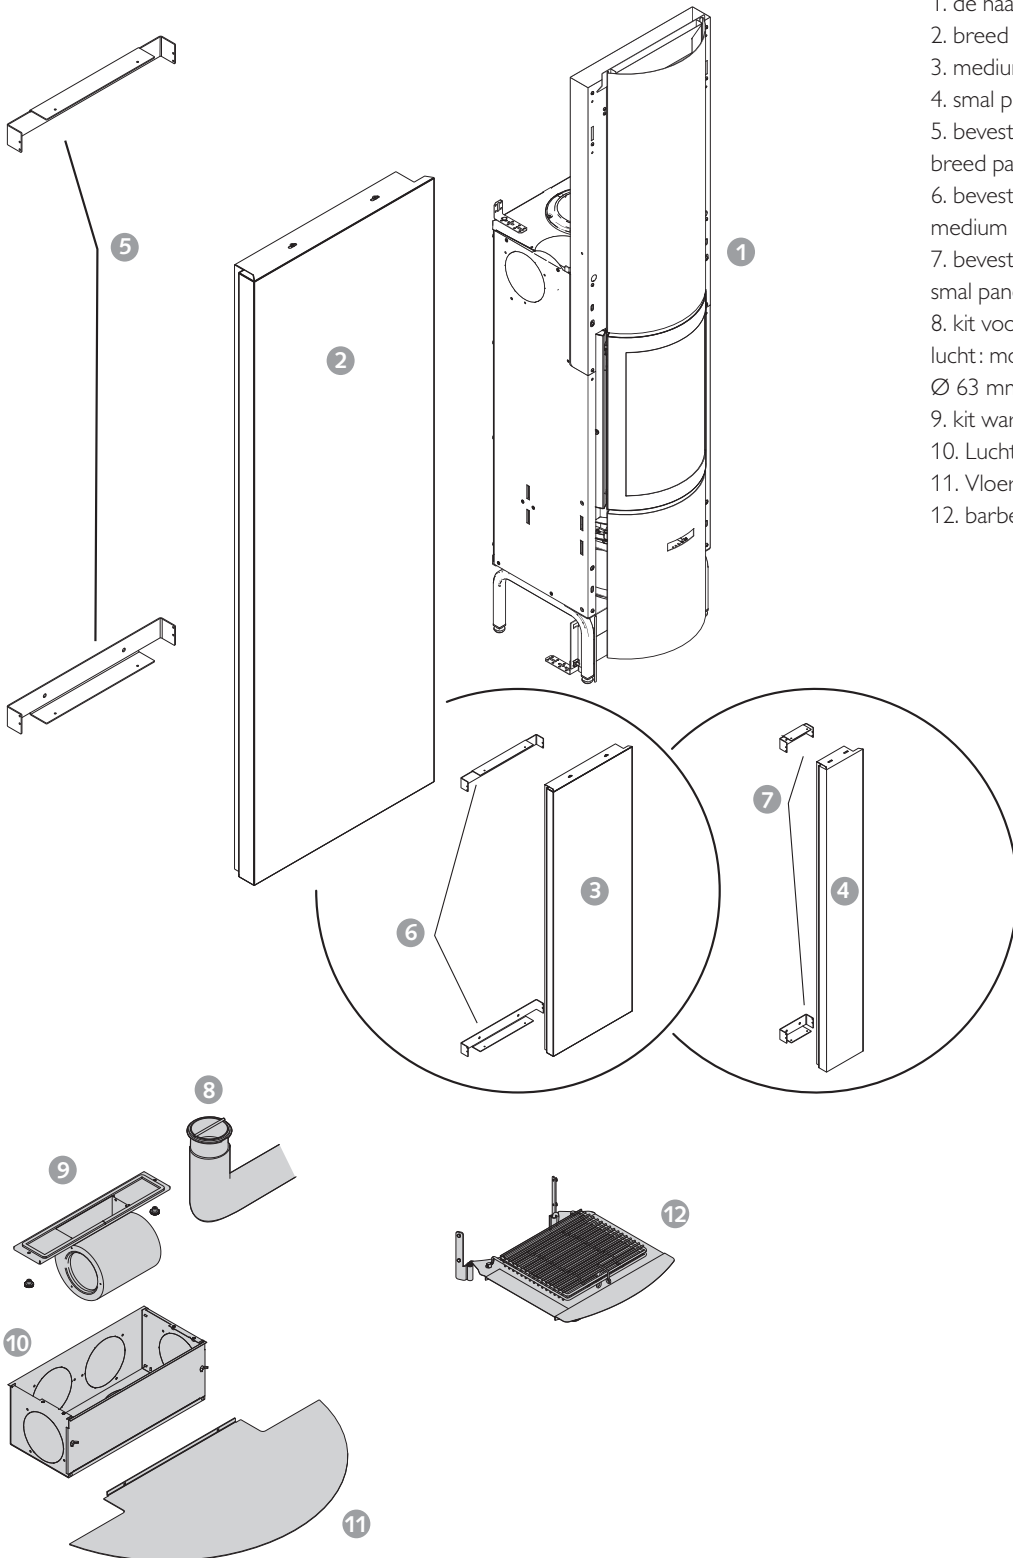


1. de haard
2. breed paneel (680mm)
3. medium frontpaneel (580mm)
4. smal paneel (280mm)
5. bevestigingshoekprofiel (voor breed paneel)
6. bevestigingshoekprofiel (voor medium frontpaneel)
7. bevestigingshoekprofiel (voor smal paneel).
8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
9. kit warmteverdeling (ventilator)
10. Luchtbak
11. Vloerafwerkingsplaat
12. barbecuekit


30-compact in frontpaneel | De haard




VOORAANZICHT

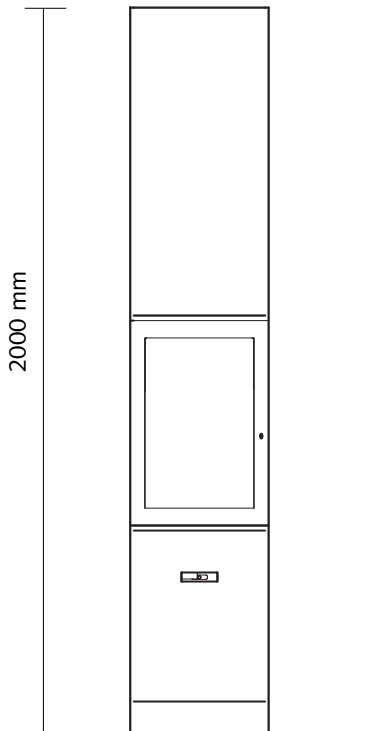

ZIJAAANZICHT

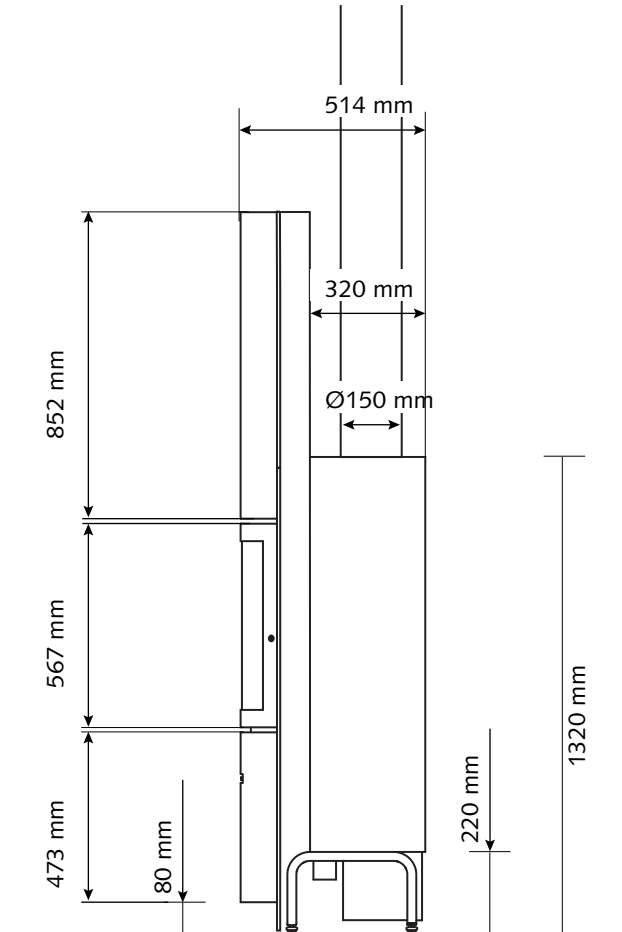

BOVENAANZICHT

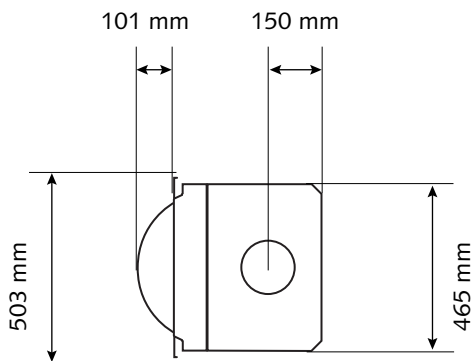


30-compact in frontpaneel | Bekleding




AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN - FRONTPANEEL EVENWIJDIG MET DE MUUR*

VOORAANZICHT

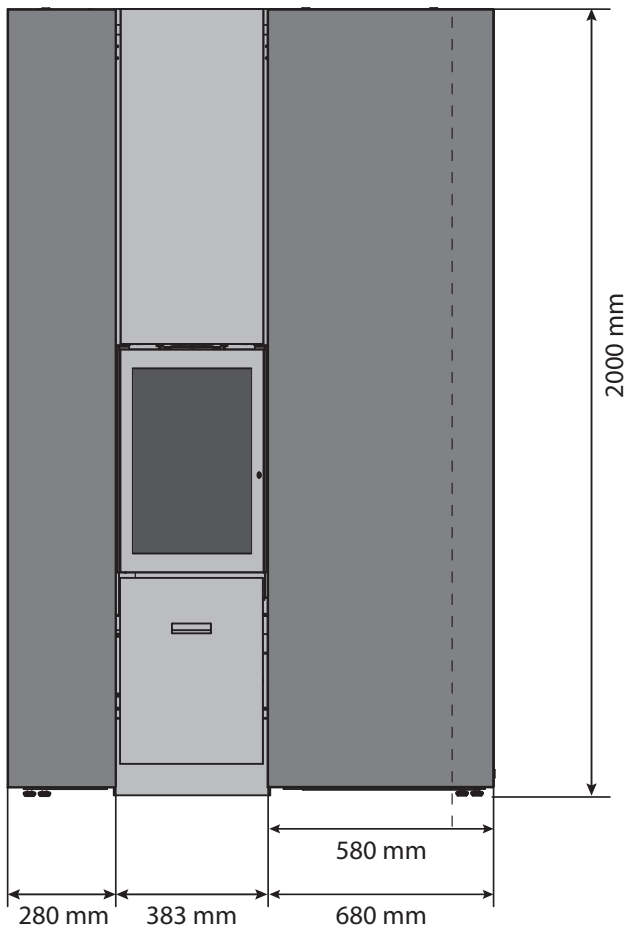

ZIJAAANZICHT

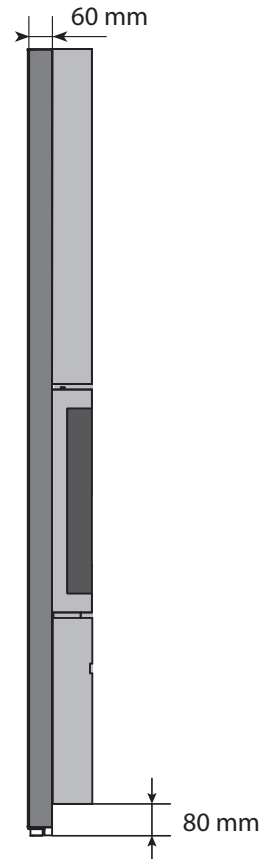


*Panelen verkrijgbaar in 3 breedtes: 280, 580 en 680 mm


30-compact in frontpaneel | Configuraties




SYMMETRISCH BREED

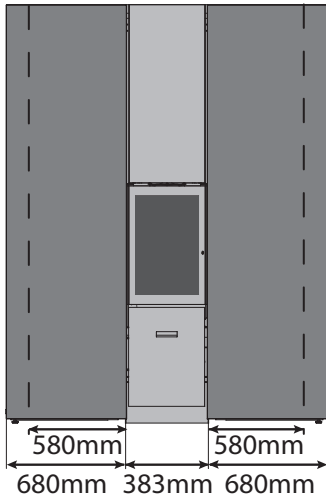

SYMMETRISCH SMAL

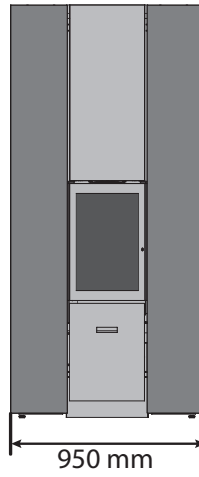


ASYMMETRISCH RECHTS OF LINKS

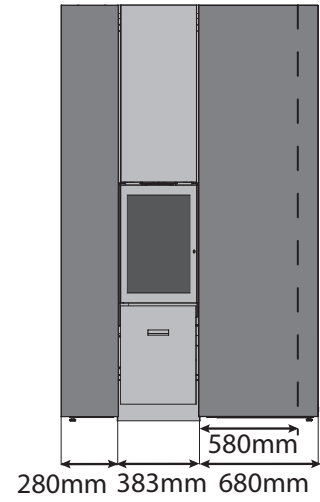


30-compact in frontpaneel + accessoires




BARBECUE



VLOERPLAAT




MOBILOBOX**




** Deksel verkrijgbaar in 4 kleuren
(Stuv Black, Stuv Grey, RAL9007, RAL9010)


LUCHTDOOS




LUCHTINLAATKIT



VENTILATIEKIT



ZELFSLUITENDE DEUR
(OPTIE BAUART 1)



HOUTBLOKKENKARRETJE

